

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Разрешающая способность	1080p/960p/720p
Устройство считывания	Цветной, 1/3" CMOS
Минимальная освещенность	0,0 Лк (вкл ИК)
Фокусное расстояние, f	2,8мм
Угол обзора	90/120 градусов
Синхронизация	Внутренняя
Рабочая температура	- 40°C ~ + 65°C
Защита оболочки	внутреннее исполнение
Инфракрасные светодиоды подсветки	12 шт
Дальность освещения	10-20 м
Микрофон	Встроенный, с частотной фильтрацией (опционально)
Автоматический баланс белого	Есть
Компенсация фоновой засветки	Есть, WDR
Отношение сигнал/шум	52 дБ
Виброзащищенность	Есть
Габаритные характеристики	68*68*65 мм.
Эффективные пиксели	1920*1080/1280*960/1280*720
Формат видеовывода	AHD
Питание и потребляемый ток	120мА 12В±5% (с подсветкой); 70мА при 12В±5% (без подсветки)

Комплектация
Камера – 1 шт
Паспорт – 1 шт




ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:
29.03.2021

Начальник ОТК Е.Е.Иванов:

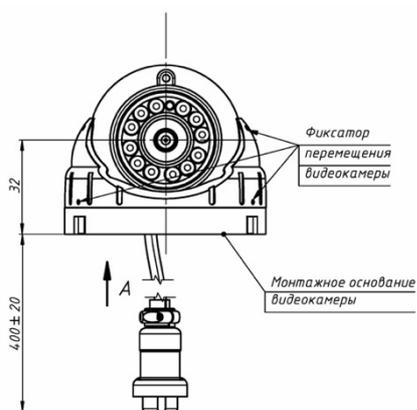

A (1:1)

Разъем и кабель условно не показаны

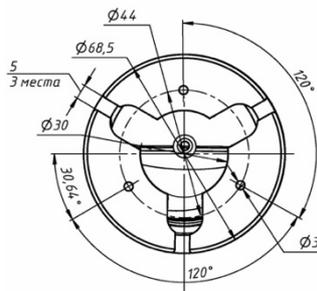

ООО «М2Медиа»

ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ AHD 1080p для мобильного видеорегистратора



M2Медиа-AHD
Артикул 311, 312

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Видеокамера модели «М2Медиа-AHD» предназначена для установки на автомобильном транспорте и сертифицирована (сертификат СтиС МВД №000089 от 1.08.2018г.) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеокамеры должны устанавливаться в местах защищенных от прямого воздействия высоковольтного оборудования. Рекомендуется производить прокладку кабеля видеокамеры на расстоянии не менее 5 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей. Поверхности стеклянных элементов видеокамеры должны быть очищены от загрязнений, чтобы не уменьшать срок службы сенсорного датчика. Не устанавливайте видеокамеру напротив яркого источника света, чтобы избежать засветки.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеокамер при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 12 В (+/-10%).

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Разрешающая способность	1080p/960p/720p
Устройство считывания	Цветной, 1/3" CMOS
Минимальная освещенность	0,0 Лк (вкл ИК)
Фокусное расстояние, f	2,8мм
Угол обзора	90/120 градусов
Синхронизация	Внутренняя
Рабочая температура	- 40°C ~ + 65°C
Защита оболочки	внутреннее исполнение
Инфракрасные светодиоды подсветки	12 шт
Дальность освещения	10-20 м
Микрофон	Встроенный, с частотной фильтрацией (опционально)
Автоматический баланс белого	Есть
Компенсация фоновой засветки	Есть, WDR
Отношение сигнал/шум	52 дБ
Виброзащищенность	Есть
Габаритные характеристики	68*68*65 мм.
Эффективные пиксели	1920*1080/1280*960/1280*720
Формат видеовывода	AHD
Питание и потребляемый ток	120mA 12В±5% (с подсветкой); 70mA при 12В±5% (без подсветки)

Комплектация
Камера – 1 шт
Паспорт – 1 шт




ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:
29.03.2021

Начальник ОТК Е.Е.Иванов:

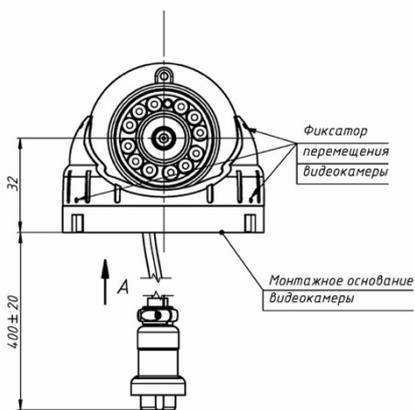

A (1:1)

Разъем и кабель условно не показаны

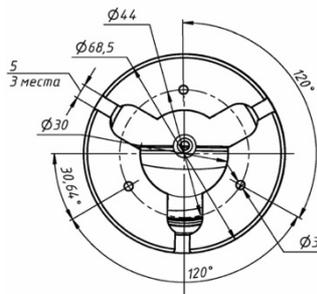

ООО «М2Медиа»

ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ AHD 1080p для мобильного видеорегистратора



M2Медиа-AHD
Артикул 311, 312
ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Видеокамера модели «М2Медиа-AHD» предназначена для установки на автомобильном транспорте и сертифицирована (сертификат СтиС МВД №000089 от 1.08.2018г.) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеокамеры должны устанавливаться в местах защищенных от прямого воздействия высоковольтного оборудования. Рекомендуется производить прокладку кабеля видеокамеры на расстоянии не менее 5 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей. Поверхности стеклянных элементов видеокамеры должны быть очищены от загрязнений, чтобы не уменьшать срок службы сенсорного датчика. Не устанавливайте видеокамеру напротив яркого источника света, чтобы избежать засветки.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеокамер при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 12 В (+/-10%).

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.